


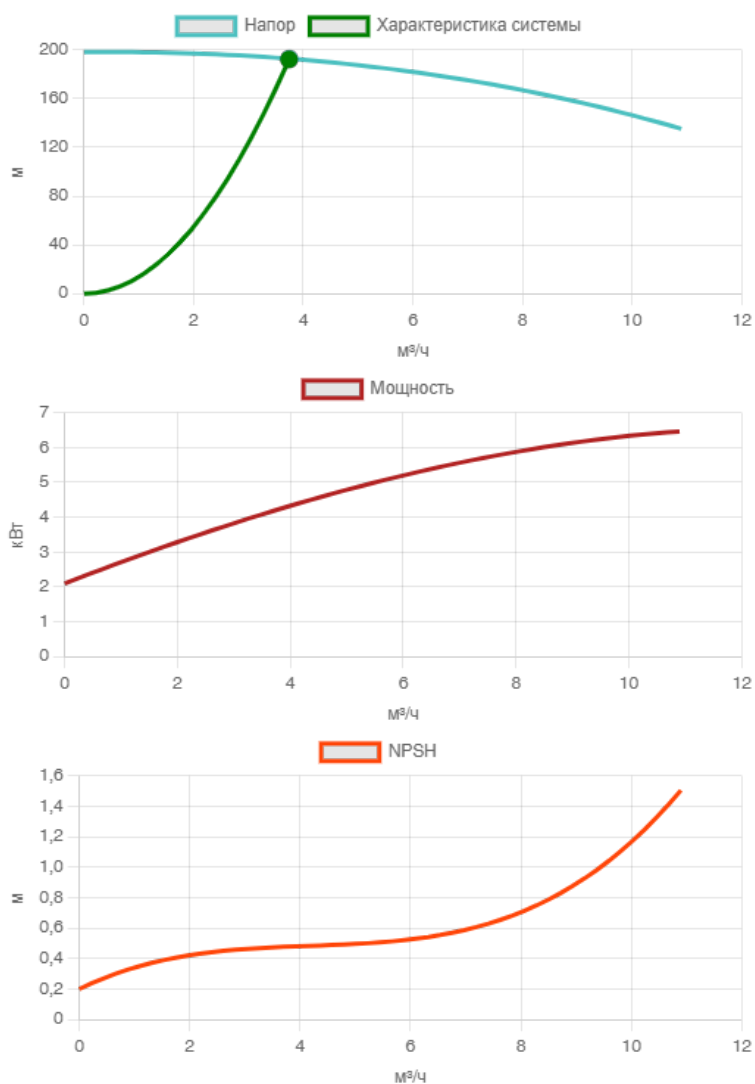

Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	3,74
Целевой напор, м.	192
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры

Расчетный расход, м³/ч	3,75
Расчетный напор, м.	192,58

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» BLT 8-18
Артикул	H00089386
Тип	Вертикальный многоступенчатый
Номинальная мощность, кВт.	7,5
Номинальный ток, А.	14,5
Допустимое падение напряжения, %	9
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	10,9
Вес, кг.	102
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	40
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	40
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	44,932472
Класс эффективности мотора	IE3
Максимальная температура перекачиваемой среды, °С	70
Максимальное рабочее давление, бар	25
Максимальный уровень шума, дБа	80
Назначение системы	ХВС, ВПВ, Подпитка
Подключение к электрической сети	380В/50Гц