


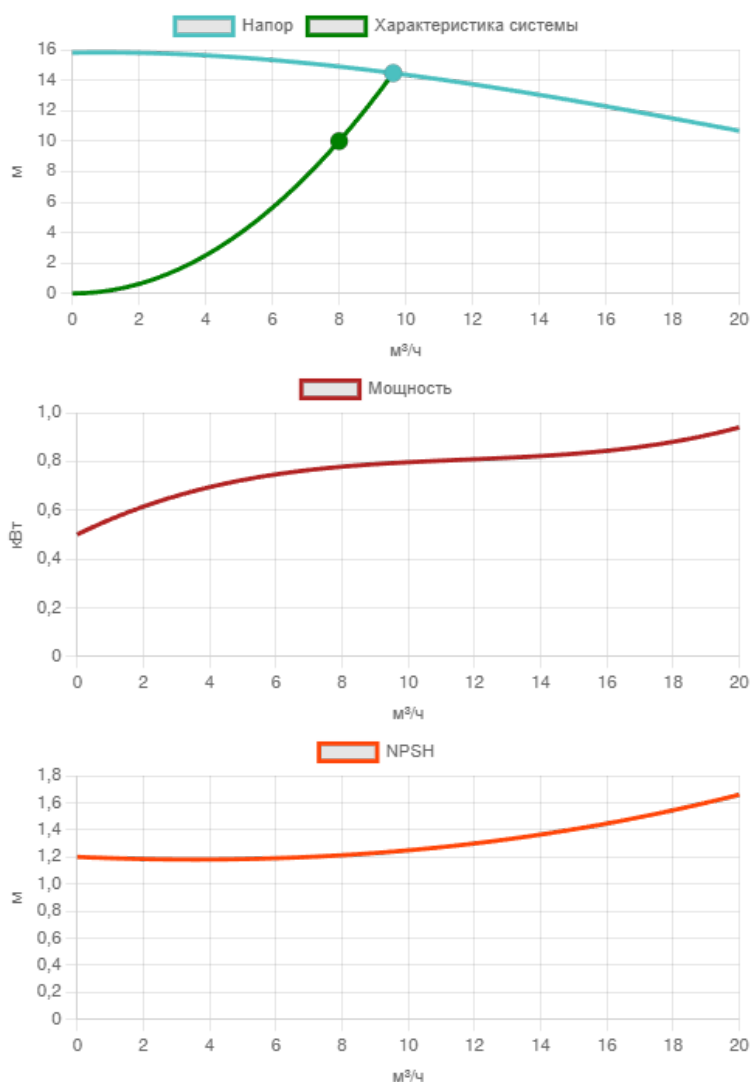

Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	8
Целевой напор, м.	10
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры

Расчетный расход, м³/ч	9,62
Расчетный напор, м.	14,46

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» ТВ 50-12/2-1.1
Артикул	H00092615
Тип	ИН-ЛАЙН
Номинальная мощность, кВт.	1,1
Номинальный ток, А.	2,53
Допустимое падение напряжения, %	9
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	20
Вес, кг.	44
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	50
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	50
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	41,365433
Класс эффективности мотора	IE2
Максимальная температура перекачиваемой среды, °С	110
Максимальное рабочее давление, бар	16
Максимальный уровень шума, дБа	68
Назначение системы	Отопление, ГВС
Подключение к электрической сети	380В/50Гц