


ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

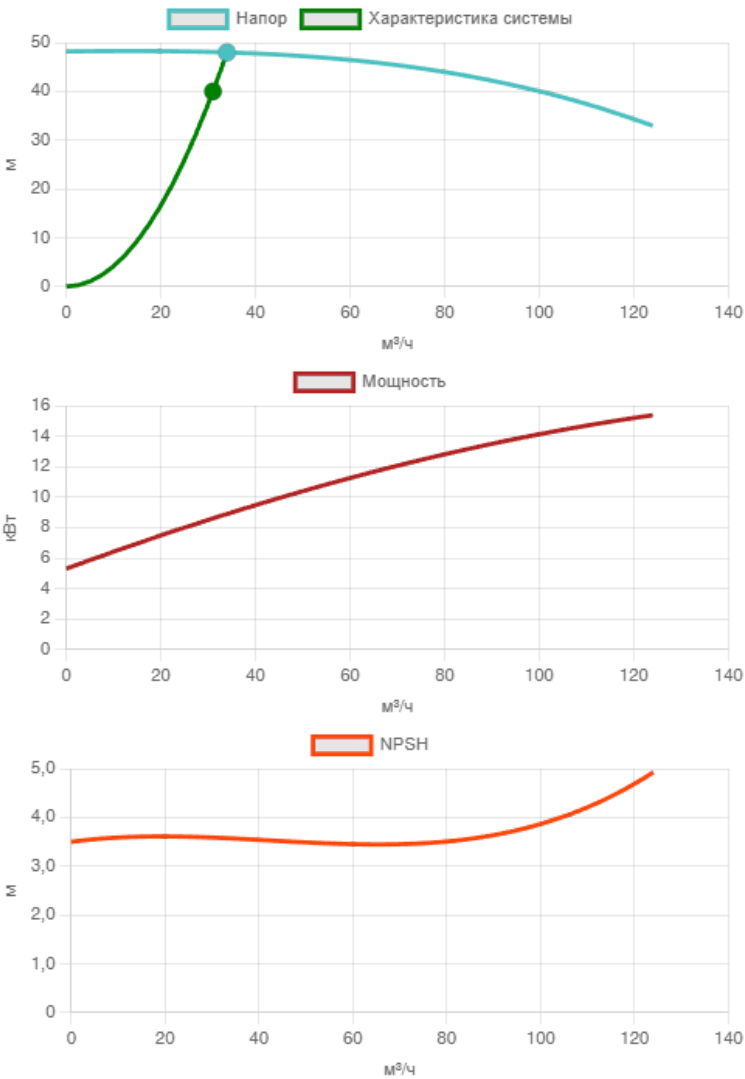

| Заданные параметры                                |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Целевой расход, м³/ч                              | 31                         |
| Целевой напор, м.                                 | 40                         |
| Назначение системы                                |                            |
| Заданная статическая высота напора, м             | 0                          |
| Расчетные параметры                               |                            |
| Расчетный расход, м³/ч                            | 33,96                      |
| Расчетный напор, м.                               | 48,00                      |
| Параметры прибора                                 |                            |
| Модель                                            | «Пульсар» SGW 100-200(I)BG |
| Артикул                                           | H00089584                  |
| Тип                                               | Консольно-моноблочный      |
| Номинальная мощность, кВт.                        | 22                         |
| Номинальный ток, А.                               | 41,1                       |
| Допустимое падение напряжения, %                  | 9                          |
| Расход минимальный, м³/ч                          | 0                          |
| Расход максимальный, м³/ч                         | 124                        |
| Вес, кг.                                          | 0                          |
| Материал корпуса                                  | Чугун                      |
| Материал рабочего колеса                          | Чугун                      |
| Тип присоединения к трубопроводу                  | Фланцевое соединение       |
| Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.      | 100                        |
| Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.         | 100                        |
| Класс нагревостойкости изоляции                   | F                          |
| Степень защиты                                    | IP55                       |
| Максимальная частота вращения, об/мин             | 2900                       |
| КПД (при заданных параметрах), %                  | 47,007736                  |
| Класс эффективности мотора                        | IE2                        |
| Максимальная температура перекачиваемой среды, °С | 110                        |
| Максимальное рабочее давление, бар                | 16                         |
| Максимальный уровень шума, дБа                    | 0                          |
| Назначение системы                                | ВПВ, Отопление             |
| Подключение к электрической сети                  | 380В/50Гц                  |