
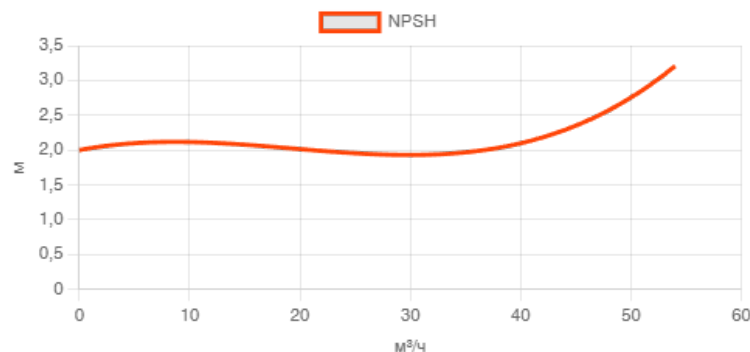
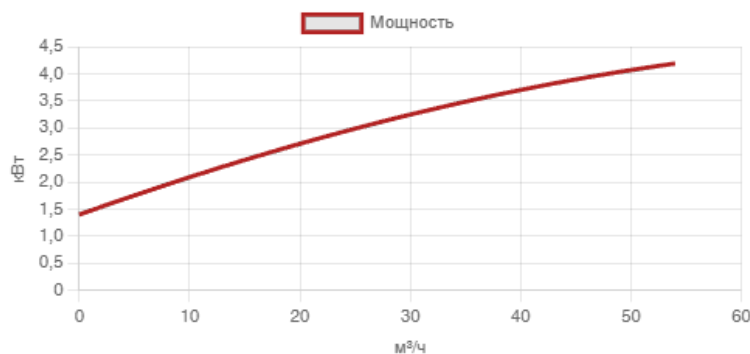


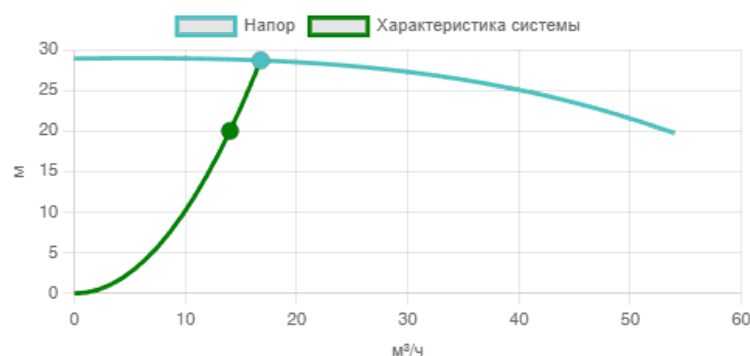

Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	14
Целевой напор, м.	20
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры

Расчетный расход, м³/ч	16,76
Расчетный напор, м.	28,68

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» SGW 65-160(I)AG
Артикул	H00089429
Тип	Консольно-моноблочный
Номинальная мощность, кВт.	5,5
Номинальный ток, А.	10,9
Допустимое падение напряжения, %	9
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	54
Вес, кг.	0
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	65
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	65
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	45,667175
Класс эффективности мотора	IE2
Максимальная температура перекачиваемой среды, °С	110
Максимальное рабочее давление, бар	16
Максимальный уровень шума, дБа	0
Назначение системы	ВПВ, Отопление
Подключение к электрической сети	380В/50Гц