
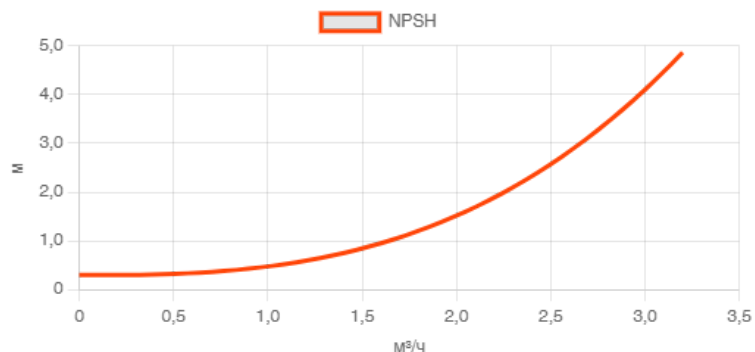
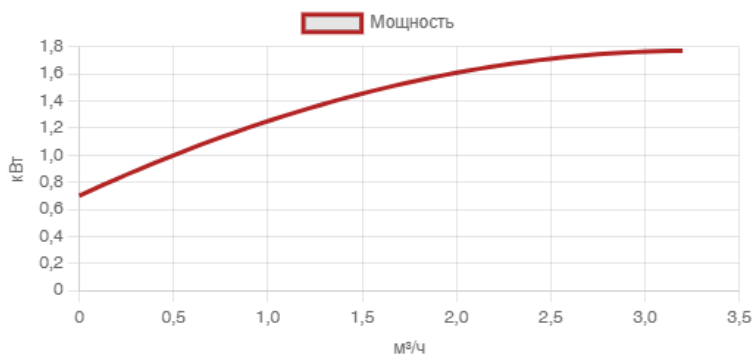


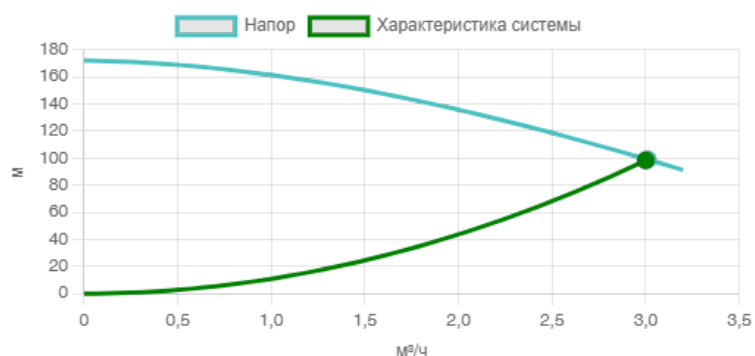

Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	3
Целевой напор, м.	98,3
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры

Расчетный расход, м³/ч	3,01
Расчетный напор, м.	98,97

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» BLT 2-18
Артикул	H00089363
Тип	Вертикальный многоступенчатый
Номинальная мощность, кВт.	2,2
Номинальный ток, А.	4,73
Допустимое падение напряжения, %	9
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	3,2
Вес, кг.	41
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	25
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	25
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	45,284805
Класс эффективности мотора	IE3
Максимальная температура перекачиваемой среды, °С	70
Максимальное рабочее давление, бар	25
Максимальный уровень шума, дБа	73
Назначение системы	ВПВ, ХВС, Подпитка
Подключение к электрической сети	380В/50Гц