


ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

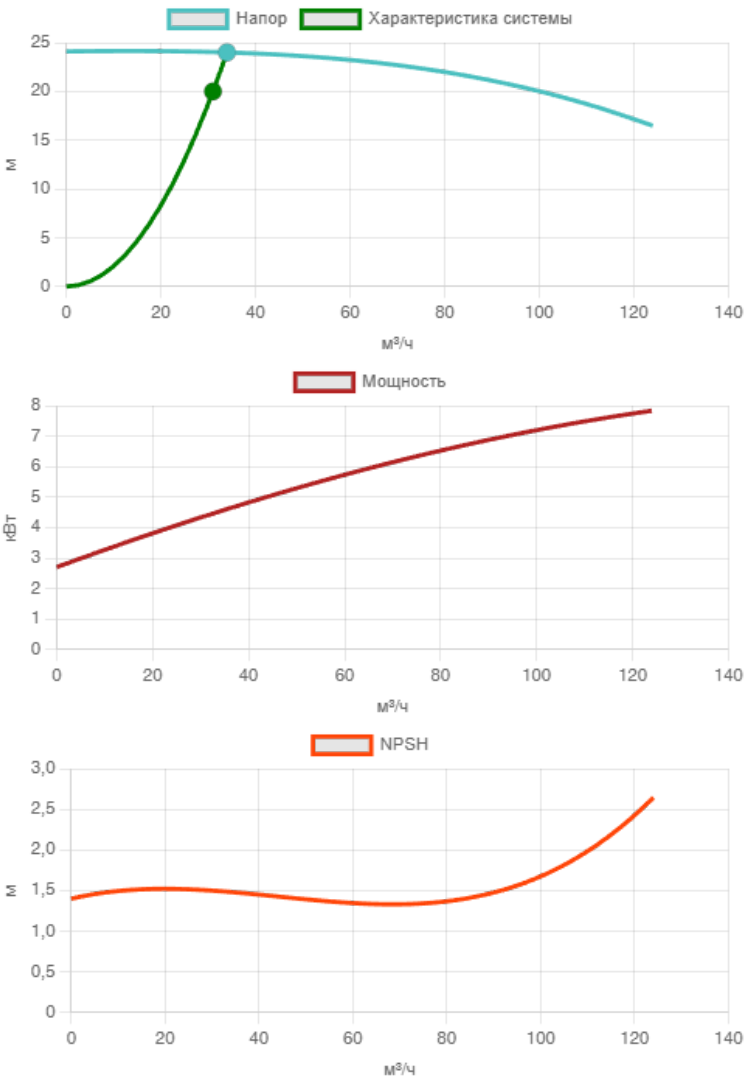

| Заданные параметры                                |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Целевой расход, м³/ч                              | 31                        |
| Целевой напор, м.                                 | 20                        |
| Назначение системы                                |                           |
| Заданная статическая высота напора, м             | 0                         |
| Расчетные параметры                               |                           |
| Расчетный расход, м³/ч                            | 33,96                     |
| Расчетный напор, м.                               | 24,00                     |
| Параметры прибора                                 |                           |
| Модель                                            | «Пульсар» SGW 125-250G-4P |
| Артикул                                           | H00089666                 |
| Тип                                               | Консольно-моноблочный     |
| Номинальная мощность, кВт.                        | 11                        |
| Номинальный ток, А.                               | 22,4                      |
| Допустимое падение напряжения, %                  | 9                         |
| Расход минимальный, м³/ч                          | 0                         |
| Расход максимальный, м³/ч                         | 124                       |
| Вес, кг.                                          | 0                         |
| Материал корпуса                                  | Чугун                     |
| Материал рабочего колеса                          | Чугун                     |
| Тип присоединения к трубопроводу                  | Фланцевое соединение      |
| Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.      | 125                       |
| Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.         | 125                       |
| Класс нагревостойкости изоляции                   | F                         |
| Степень защиты                                    | IP55                      |
| Максимальная частота вращения, об/мин             | 1450                      |
| КПД (при заданных параметрах), %                  | 46,179127                 |
| Класс эффективности мотора                        | IE2                       |
| Максимальная температура перекачиваемой среды, °С | 110                       |
| Максимальное рабочее давление, бар                | 16                        |
| Максимальный уровень шума, дБа                    | 0                         |
| Назначение системы                                | ВПВ, Отопление            |
| Подключение к электрической сети                  | 380В/50Гц                 |