

Комбинированные балансировочные клапаны «Пульсар»


Выполняют функцию регулировки расхода на отводах коллекторных узлов, запорную функцию, контроля температуры с помощью термодатчика.



Возможность установки термодатчика в тело клапана



Полное закрытие клапана

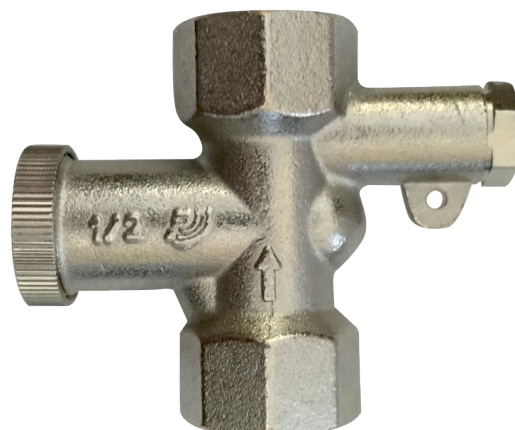

Позиция регулировки	Диапазон расходов м3/час
0	0
1	0,3
2	0,45
3	0,8
4	1
5	1,1
6	1,15
7	1,2
8	1,3
9	1,4

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

